




PUZ-ZM71VHA2



PCA-M71HA2

R32

## Podstropní jednotky z nerezové oceli Singlesplitové jednotky / Power Inverter / chlazení nebo topení

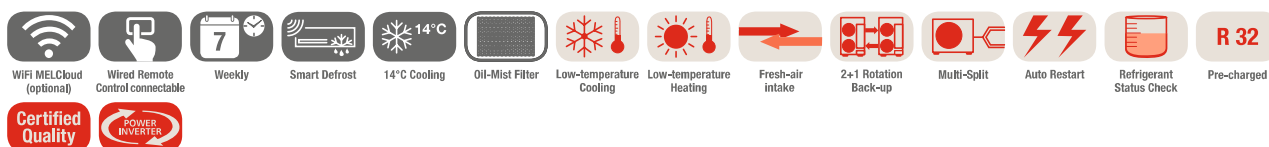

Podstropní jednotky z nerezové oceli PCA-M, chlazení/topení, dálkové ovládání není součástí dodávky

| Označení vnitřní jednotky  |                             | PCA-M71HA2     |
|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Označení venkovní jednotky |                             | PUZ-ZM71VHA2   |
| Chlazení                   | chladič výkon (kW)          | 7,1 (3,3–8,1)  |
|                            | příkon (kW)                 | 2,02           |
|                            | SEER                        | 5,6            |
|                            | třída energetické účinnosti | A+             |
|                            | Oblast použití (°C)         | –15~+46        |
| Vytápění                   | topný výkon (kW)            | 7,6 (3,5–10,2) |
|                            | příkon (kW)                 | 2,17           |
|                            | SCOP                        | 3,9            |
|                            | třída energetické účinnosti | A              |
|                            | Oblast použití (°C)         | –20~+21        |

| Označení vnitřní jednotky                                                  |                 | PCA-M71HA2     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Objemový průtok vzduchu (m³/h)                                             | N/S1/S2/V       | 900–1080       |
| Hladina akustického tlaku (dB(A))                                          | N/V             | 37/39          |
| Hladina akustického výkonu (dB(A))                                         |                 | 57             |
| Rozměry (mm)                                                               | Š/H/V           | 1.136/650/280  |
| Hmotnost (kg)                                                              |                 | 42             |
| Označení venkovní jednotky                                                 |                 | PUZ-ZM71VHA2   |
| Objemový průtok vzduchu (m³/h)                                             |                 | 3300           |
| Hladina akustického tlaku (dB(A))                                          | chlazení/topení | 47/49          |
| Hladina akustického výkonu (dB(A))                                         |                 | 67             |
| Rozměry (mm)                                                               | Š/H/V           | 950/355/943    |
| Hmotnost (kg)                                                              |                 | 67             |
| Údaje o chladivu                                                           |                 |                |
| Celková délka vedení (m)                                                   |                 | 55             |
| Max. výškový rozdíl (m)                                                    |                 | 30             |
| Typ chladiva / množství (kg) / max. množství (kg)                          |                 | R32/2,8/3,6    |
| GWP / ekvivalent CO <sub>2</sub> (t) / ekvivalent CO <sub>2</sub> max. (t) |                 | 675/1,89/2,43  |
| Množství předplněného chladiva pro (m)                                     |                 | 30             |
| Průměr připojení chladiva Ø (mm)                                           | kap.<br>plyn    | 10<br>16       |
| Elektrické parametry                                                       |                 |                |
| Zdroj napětí (V, fáze, Hz)                                                 |                 | 220–240, 1, 50 |
| Provozní el. proud chlazení/topení (A)                                     |                 | 6,7/7,46       |
| Doporučená velikost jističe (A)                                            |                 | 25             |

Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m před a 1 m pod jednotkou.  
Třída energetické účinnosti na stupnici od A+++ do D