



# Splitové nízko-teplotné tepelné čerpadlá

SUZ-SWM/SHWM  
PUD-SWM/SHWM

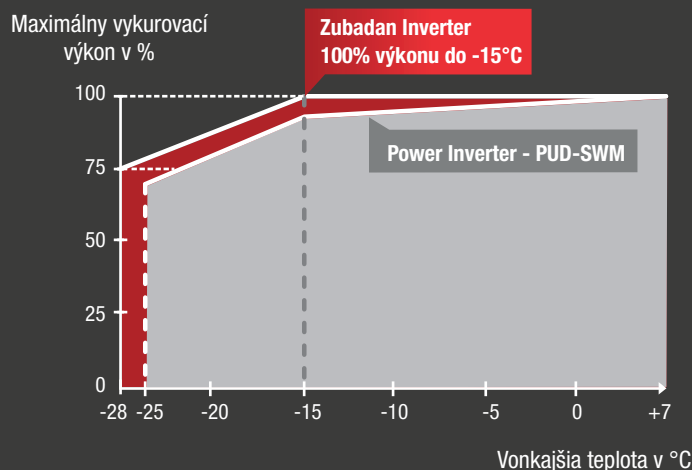

Teplota vody  
**60°C**

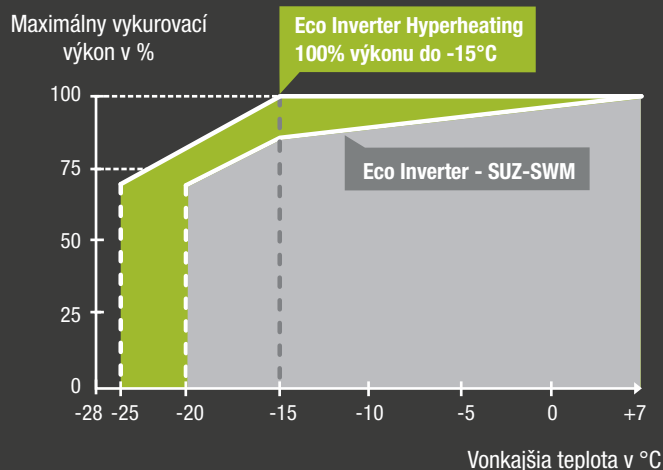

Graf závislosti výkonu od vonkajšej teploty

## Nízka hlučnosť a vibrácie

Ventilátorom a taktiež inovatívnym odhlučnením kompresora a mechanických častí jednotky sme dokázali výrazne znížiť vibrácie a hlučnosť.




## Možnosť ovládania cez Wi-Fi adaptér MAC-587IF

Wi-Fi adaptér MAC-587IF poskytuje okrem kompletného ovládania cez mobil alebo PC aj analýzu prevádzkových údajov, ktorá umožňuje včasnú detekciu abnormalít. Oznámenie o potenciálnej abnormalite umožňuje koncovému používateľovi a inštalátorom poznať stav ešte pred prípadným vypnutím jednotiek. Voliteľné príslušenstvo.

**Cena: 84,-Eur**




## Vonkajšia jednotka s technológiou Eco Inverter



Typ zariadenia Vonkajšia jednotka	Vykurovací/ chladiaci výkon* [kW]	Nápanie jednotiek [~ / V / Hz]	Rozmery VxHxŠ [mm]	Cena za jednotku [Eur]
SUZ-SWM40VA *	4,0/4,5	1/230/50	840x330x880	2 025,-
SUZ-SWM60VA *	6,0/5,0	1/230/50	840x330x880	2 624,-
SUZ-SWM80VA *	7,5/5,4	1/230/50	840x330x880	3 120,-
SUZ-SWM60VAH * <b>Hypeheating</b>	6,0/5,0	1/230/50	840x330x880	3 104,-

\*V prípade chladenia je potrebné zvoliť správny vnútorný hydromodul - ERSD,ERST20D, ERST30D (viď tabuľka nižšie)




## Vonkajšia jednotka s technológiou Power Inverter




Typ zariadenia	Vykurovací/ chladiaci výkon* [kW]	Nápanie jednotiek [~ / V / Hz]	Rozmery VxHxŠ [mm]	Cena za jednotku [Eur]
PUD-SWM60VAA	6,0/-	1/230/50	1020x480x1050	3 548,-
PUD-SWM80VAA	8,0/-	1/230/50	1020x480x1050	3 639,-
PUD-SWM80YAA	8,0/-	3/400/50	1020x480x1050	3 923,-
PUD-SWM100YAA	10,0/-	3/400/50	1020x480x1050	4 974,-
PUD-SWM120YAA	12,0/-	3/400/50	1020x480x1050	6 101,-

## Vonkajšia jednotka s technológiou ZUBADAN



Typ zariadenia	Vykurovací/ chladiaci výkon* [kW]	Nápanie jednotiek [~ / V / Hz]	Rozmery VxHxŠ [mm]	Cena za jednotku [Eur]
PUD-SHWM60VAA	6,0/-	1/230/50	1020x480x1050	5 119,-
PUD-SHWM80VAA	8,0/-	1/230/50	1020x480x1050	4 989,-
PUD-SHWM80YAA	8,0/-	3/400/50	1020x480x1050	5 475,-
PUD-SHWM100YAA	10,0/-	3/400/50	1020x480x1050	5 966,-
PUD-SHWM120YAA	12,0/-	3/400/50	1020x480x1050	6 317,-
PUD-SHWM140YAA	14,0/-	3/400/50	1020x480x1050	6 688,-
PUHZ-SHW230YKA <b>R410A</b>	23,0/20,0	3/400/50	1338x370x1050	12 190,-

## Vnútorný hydromodul bez zásobníka TUV



- Vysoká efektívnosť vďaka inverterovej technológii
- Možnosť zvoliť diaľkový ovládač
- Autoreštart pri výpadku prúdu
- Autodiagnostika poruchy
- Možnosť zakomponovať do existujúceho vykurovania
- Vyrába až 60°C teplú vodu
- Ochrana proti zamrznutiu
- Monitorovanie spotreby zariadenia
- Integrovaná regulácia systému
- Možnosť zvoliť 2 zóny vykurovania
- Záloha prevádzkových údajov na SD kartu
- Možnosť ovládať cez Wi-Fi

Typ zariadenia Vnútorný hydromodul	Rozmery jednotky [mm]	Výkon el. špirály / Nápanie [kW/ V]	Vykurovanie	Chladenie	Cena za jednotku [Eur]
EHSD-YM9D	800x360x530	9/400	✓		3 901,-
ERSD-VM2D (aj chladenie) *	800x360x530	2/230	✓	✓	3 944,-
EHSE-YM9ED **	950x360x530	9/400	✓		5 049,-
ERSE-YM9ED (aj chladenie) **	950x360x530	9/400	✓	✓	5 414,-

\*\* hydromoduly sú určené k vonkajším jednotkám PUHZ-SHW230YKA

## Vnútorný hydromodul s integrovaným nerezovým zásobníkom TUV - 200L/300L

Typ zariadenia Vnútorný hydromodul	Rozmery jednotky [mm]	Objem zásobníka [L]	Výkon el. špirály / Nápanie [kW/ V]	Vykur.	Chlad.	Cena za jednotku [Eur]
EHST20D-YM9D	1600x680x595	200	9/400	✓		6 515,-
EHST30D-YM9ED	2050x680x595	300	9/400	✓		6 779,-
ERST20D-VM2D (aj chlad.) *	1600x680x595	200	2/230	✓	✓	6 282,-
ERST30D-VM2ED (aj chlad.) *	2050x680x595	300	2/230	✓	✓	6 631,-

\* hydromoduly sú určené k vonkajším jednotkám Eco Inverter - SUZ-SWM

