

Potrubná rekuperácia


Lossnay RVS

Senzibilná rekuperácia



Jednoduché čistenie


V prípade potreby sa dá jadro rekuperačnej jednotky ľahko vytiahnuť. Je umývateľný vodou.

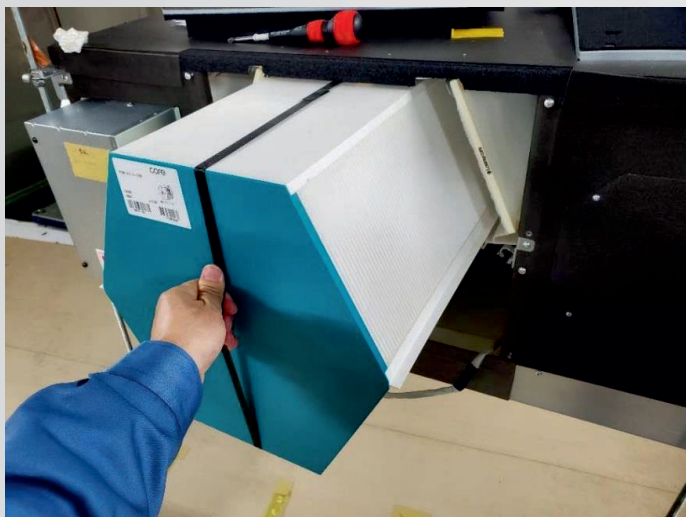

Potrubná rekuperácia na prívod čerstvého vzduchu s tepelnou rekuperáciou. Vhodná aj do vlhkého prostredia.


Sofistikované riešenie odvodu kondenzátu

Jednotka je v priestore odvodu kondenzátu vybavená špeciálnou ochranou proti nasávaniu vody pri negatívnom tlaku jednotky. Nie je potrebná žiadna ďalšia úprava jednotky.



Čidlo CO₂

Je možné pripojiť čidlo CO₂, ktoré sluduje mieru znečistenia ovzdušia. Následne je možné nastaviť výkon ventilátorov podľa presných užívateľských požiadaviek až v 16 krokoch. Čidlo môže byť externé (PZ-70CSW), alebo zabudované priamo v jednotke (PZ-70CSB). Hodnota CO₂ sa zobrazuje na ovládači.



Potrubné jednotky senzibilné

| Typ zariadenia | Prietok vzduchu [m ³ /hod] | Hlučnosť jednotky [dB(A)] | Rozmery jednotky [mm] | Cena jednotková [Eur] |
|---|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| LGH-50RVS | 125/250/375/500 | 18/22/27/33 | 974x976x465 | 3 068,- |
| LGH-80RVS | 200/400/600/800 | 18/25/30/36 | 1185x997x465 | 4 760,- |
| LGH-100RVS | 250/500/750/1000 | 18/24/32/37 | 1185x1224x465 | 5 180,- |
| PZ-70CSD-E - CO ₂ senzor nástenný | | | | 624,- |
| PZ-70CSW - CO ₂ senzor zabudovateľný | | | | 809,- |
| PZ-62DR - nástenný ovládač | | | | 308,- |

