

MXZ-HA

VONKAJŠIA MULTISPLITOVÁ JEDNOTKA

Invertor // chladenie alebo kúrenie



R32
Ekologické chladivo



Kúrenie až do -15 °C



Automatické
opätovné spustenie



Šetrí vaše peniaze



Nízka hlučnosť

Vonkajšie multi-split jednotky MXZ-HA s výkonom 4 a 5 kW sa pripájajú k nástenným jednotkám MSZ-HR Economy. Systémy Multi-split možno použiť v širokej škále aplikácií, napríklad v obytných priestoroch, malých kanceláriách a komerčných budovách.

 Chladenie: -10 ~ +46 °C

 Kúrenie: -15 ~ +24 °C

// **Nízka hlučnosť a vibrácie**

// **Vysoká energetická účinnosť**

Trieda energetickej účinnosti A++.

// **Efektívne chladenie viacerých miestností** // **Jednoduchá a rýchla inštalácia**

K vonkajšej jednotke je možné pripojiť dve alebo tri vnútorné jednotky MSZ-HR.

Automatická kontrola správneho pripojenia potrubia chladiva.

// **Dĺžka potrubia chladiva 30 až 50 m**

Flexibilné možnosti inštalácie v budove.

// **Kompaktné rozmery a nízka hmotnosť**

// **Nízka náplň chladiva**

Predplnené pre dĺžku potrubia 30/40 m.

Trieda výkonu:

4 kW

5 kW



MXZ-HA



MXZ-2HA40VF2 | MXZ-2HA50VF2



MXZ-3HA50VF2

KOMBINÁCIA VNÚTORNÝCH JEDNOTIEK MSZ-HR VF(K)

MXZ-2HA40VF	25 + 25			25 + 35			
MXZ-2HA50VF	25 + 25			25 + 35		35 + 35	
MXZ-3HA50VF	25 + 25	25 + 35	25 + 50	35 + 35	35 + 50	25 + 25 + 25	25 + 25 + 35


Vonkajšia jednotka MXZ	MXZ-2HA40VF2		MXZ-2HA50VF2	MXZ-3HA50VF2
Chladiaci výkon (kW)	4,0 (1,1 – 4,3)		5,0 (1,1 – 5,4)	5,0 (2,9 – 6,5)
Kúrenie (kW)	4,3 (1,0 – 4,7)		6,0 (1,0 – 6,4)	6,0 (2,6 – 7,5)
SEER / SCOP	8,12 / 4,30		7,78 / 4,30	7,26 / 4,02
Trieda energetickej účinnosti	Chladienie / Kúrenie A++ / A+		A++ / A+	A++ / A+
Hladina akustického tlaku (dB (A))	Chladienie / Kúrenie 44 / 50		47 / 51	46 / 50
Rozmery (mm)	Š / H / V	800 (+69) / 285 (+59,5) / 550	800 (+69) / 285 (+59,5) / 550	840 / 330 (+66) / 710
Hmotnosť (kg)	37		37	57
Celková dĺžka potrubia chladiva (m) / max. výškový rozdiel chladiva (m)	30 / 15 (10)		30 / 15 (10)	50 / 15 (10) ²⁾
Max. dĺžka potrubia chladiva medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou (m)	20		20	25
Typ chladiva / množstvo (kg) / max. množstvo (kg)	R32 / 0,90 / 0,90		R32 / 0,90 / 0,90	R32 / 1,40 / 1,60
Predplnené množstvo chladiva pre (m)	30		30	40
Priemer pripojenia chladiva Ø (mm)	kvapalina	2 x 6,35	2 x 6,35	3 x 6,35
	plyn	2 x 9,52	2 x 9,52	3 x 9,52
Zaručený prevádzkový rozsah v režime chladienia (°C)	-10~+46		-10~+46	-10~+46
Zaručený prevádzkový rozsah v režime kúrenia (°C)	-15~+24		-15~+24	-15~+24
Napájanie (V, fáza, Hz)	230, 1, 50		230, 1, 50	230, 1, 50
Odporúčaná veľkosť poisťky (A)	16		16	20

1) Škála energetických štítkov od A+++ do D.


2) Maximálny výškový rozdiel 10 m platí v prípade, ak je vonkajšia jednotka umiestnená nad vnútornými jednotkami (napr. na streche budovy).

JEDNOTKA MXZ-2HA40VF2 | MXZ-2HA50VF2

POHĽAD Z PREDU

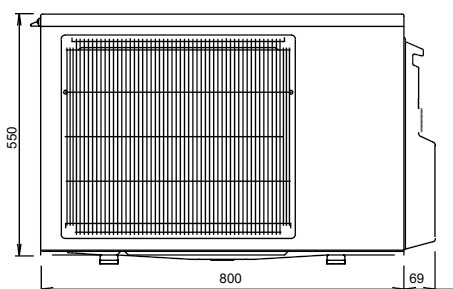


BOČNÝ POHĽAD




JEDNOTKA MXZ-3HA50VF2

POHĽAD Z PREDU

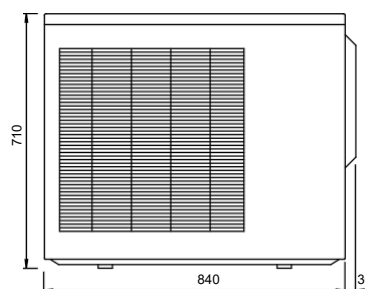

BOČNÝ POHĽAD



CS MTRADE
AUTHORIZED DEALER


CS-MTRADE SK, s.r.o.

Vajanského 58, 921 01 Piešťany

+421 33 774 27 60

klimatizacia@csmtrade.sk

www.csmtrade.eu



cs-mtrade



csmtrade.eu



mitsubishi_electric_sk



Mitsubishi Electric

Poznámka: Ďalšie „technické informácie“ nájdete v „inštaláčnom manuáli“ a „užívateľskom manuáli“. Hodnoty poisťiek sú len orientačné; podrobné špecifikácie nájdete v technických špecifikáciách konkrétneho zariadenia. Zodpovednosťou kvalifikovaného elektrikára je výber správnej veľkosti kábla a menovitého prúdu ističa na základe maximálneho prúdu a konkrétnych podmienok v mieste inštalácie. Klimatizačné jednotky a tepelné čerpadlá Mitsubishi Electric obsahujú fluórovane skleníkové plyny R410a (GWP 2088) alebo R32 (GWP 675).

